

Aktuální přehled stavebních prací a dopravních opatření

Silnice I/12 Běchovice – Úvaly

přeložka silnice I/12 v rámci dostavby Pražského okruhu



Platnost: Od června 2026 do srpna 2026

Vydání: 6/2026

Vážené vedení města, městských částí a obcí,

přinášíme vám aktuální přehled plánovaných stavebních činností a dopravních opatření na stavbě Silnice I/12 Běchovice – Úvaly. Tyto informace jsou platné s výhledem na následující měsíce, do srpna 2026. Cílem tohoto přehledu je poskytnout informace o dění ve vašem okolí, abyste se mohli lépe orientovat v průběhu této rozsáhlé dopravní stavby, plánovat vlastní záměry a komunikovat informace o stavbě s občany.

Stavba Silnice I/12 Běchovice – Úvaly je přeložkou silnice I/12 v rámci dostavby Pražského okruhu. Propojí stávající silnici I/12 s Pražským okruhem a odlehčí dopravě v přilehlých obcích. Součástí jsou nové mosty, přeložky místních komunikací a úpravy inženýrských sítí.

Stavební práce a dopravní omezení se přímo dotýkají obcí a městských částí: Běchovice, Dobročovice, Koloděje, Květnice, Příšimasy, Sibřina, Tuklaty, Újezd nad Lesy a Úvaly.

Obecná doporučení pro občany

- **Zvýšený pohyb stavební techniky:** Počítejte se zvýšeným pohybem stavební techniky v dotčených oblastech. Buďte obzvláště opatrní v blízkosti stavenišť.
- **Dodržování dopravního značení:** Vždy respektujte dočasné dopravní značení, svislé i vodorovné. Značení se může v průběhu stavby měnit.
- **Plánování cest:** Některé polní cesty a cyklostezka jsou uzavřené delší dobu. Před cestou si ověřte aktuální průjezdnost a počítejte s rezervou.
- **Hluk a prašnost:** Zemní práce, vrtání pilot a betonáže mohou být zdrojem hluku a prašnosti. Vozovky na výjezdech ze stavenišť budou průběžně čištěny.

Řidiči, cyklisté, chodci – pozor!

V oblasti stavby dbejte zvýšené opatrnosti, sledujte dopravní značení, dodržujte pravidla silničního provozu a buďte ohleduplní nejen k sobě, ale i k dalším účastníkům silničního provozu a stavbařům.

Důležité upozornění: Postup stavebních prací se může změnit v závislosti na klimatických podmínkách a technologických postupech. O případných změnách budeme informovat.

Slovníček použitých pojmů

- **Piloty** – svislé betonové sloupky vetknuté hluboko do podloží, které přenášejí zatížení mostu do únosných vrstev.
- **Skruž** – dočasná nosná konstrukce, na které se buduje betonová mostovka, dokud sama neunes vlastní váhu.
- **Bednění** – forma, do které se ukládá čerstvý beton a která mu dává tvar.
- **Armatura** – ocelová výztuž uvnitř betonu, která mu dodává pevnost v tahu.
- **Spodní stavba mostu** – základy a pilíře mostu, které nesou vrchní mostovku. Staví se jako první část mostu.
- **Nosná konstrukce** – hlavní část mostu, která nese vozovku a přenáší zatížení na opěry a pilíře.
- **Zemní val** – násyp z hlíny podél trasy, který slouží jako protihluková a krajinná clona.
- **Konsolidace násypu** – postupné sléhání a zpevňování navezené zeminy, aby vznikl stabilní podklad pro budoucí vozovku.
- **Zářez** – prohloubení terénu, kterým se budoucí silnice vede níže než okolní krajina.
- **Bypass** – dočasná objízdná trasa, která převádí dopravu mimo dotčený úsek po dobu prací.

S přátelským pozdravem, **Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)**

Obecná doporučení pro občany	1
Přehled uzavírek a omezení dopravy	3
Běchovice.....	3
Dobročovice.....	3
Koloděje.....	4
Květnice.....	4
Příšimasy.....	4
Sibřina.....	4
Újezd nad Lesy.....	5
Úvaly.....	6
Stavební práce květen 2026	6
Vizualizace – MÚK Koloděje	8
Vizualizace – most přes Říčanský potok	8
Přehled stavebních prací	9
Běchovice.....	9
Dobročovice.....	9
Koloděje.....	10
Květnice.....	10
Sibřina.....	10
Tuklaty.....	10
Újezd nad Lesy.....	10
Úvaly.....	11

Mapa stavebních prací

Mapa je k dispozici ve dvou částech. První část pokrývá západní část úseku (body 1 až 6 a U1 až U9), druhá část pokrývá východní část úseku (body 7 až 10 a U10 až U13). Žluté kruhové body označují stavební práce, červené šestiúhelníkové body uzavírky a dopravní omezení.

[Aktuální video z průběhu stavby zde](#) 

[Aktuální informační leták ke stažení zde \(PDF\)](#)

[Video vizualizace stavby](#) 

Kontakt pro dotazy

- Pro dotazy nebo aktuální informace o stavbě kontaktujte ŘSD nebo sledujte webové stránky projektu www.silnicei12.cz a www.prazskyokruh.info.
- **Obce, městské části i média mohou texty volně přebírat** do svých zpravodajů, webů a sítí.

Přehled uzavírek a omezení dopravy

Dopravně inženýrská opatření (DIO = uzavírky a dopravní omezení) s přímým dopadem na dopravní situaci v okolí silnice I/12 a přilehlých komunikací v období od června do srpna 2026. Obce a městské části jsou řazeny abecedně.

Vážíme si vaší trpělivosti. Každá uzavírka má svůj důvod a i díky ohleduplné jízdě se stavba posouvá bezpečně dál.

Běchovice

- **Cesta pro pěší u mostu SO 201 – uzavřená**

Bod v mapě: U1

V blízkosti výstavby mostu SO 201 je uzavřena cesta pro pěší. Opatření zajišťuje bezpečnost chodců při pohybu stavební techniky a pracích na spodní stavbě mostu. Využijte prosím alternativní pěší trasy v okolí.

- **Cyklostezka A440 – úplná uzavírka**

Bod v mapě: U2

Cyklostezka A440 přechází na úplnou uzavírku. Důvodem je zajištění bezpečnosti a budování základů mostních konstrukcí v její trase. Po dobu uzavírky využijte prosím alternativní trasy v okolí.

- **Cesta pro pěší u mostu SO 202 – uzavřená**

Bod v mapě: U3

V okolí výstavby mostu SO 202 je uzavřena cesta pro pěší. Důvodem jsou práce na spodní stavbě mostu, betonáž pilířů a montáž skruže s bedněním. Dodržujte prosím zákaz vstupu do prostoru stavby.

- **Stezka k lesoparku – uzavřená**

Bod v mapě: U4

Stezka k lesoparku je uzavřena v souvislosti s hloubením jámy pro most SO 221. Pro obsluhu koní v lokalitě je řešen samostatný přejezd. Pro pohyb v oblasti využijte prosím alternativní cesty.

Dobročovice

- **Polní cesta Rohožník – uzavřená**

Bod v mapě: U10

Polní cesta Rohožník je uzavřena v souvislosti s výstavbou stavebního objektu SO 228. V lokalitě budou probíhat stavební práce. Pro pohyb v oblasti využijte prosím okolní komunikace.

Toto omezení se týká také: Květnice.

- **Komunikace Dobročovická – uzavřená od 8. 6. 2026**

Bod v mapě: U11

Komunikace Dobročovická je od 8. června 2026 uzavřena v souvislosti s výstavbou mostu SO 229. Po dobu uzavírky využijte prosím okolní komunikace. O dalším vývoji budeme informovat v následujícím vydání.

Koloděje

- **Polní cesta Blatov – Koloděje – uzavřená**

Bod v mapě: U5

Polní cesta Blatov – Koloděje je uzavřena v souvislosti s výkopem zářezu pro přístup ke stavbě mostů SO 222 a SO 223. Pro pohyb v oblasti využijte prosím alternativní cesty.

Toto omezení se týká také: Újezd nad Lesy.

- **Panelová cesta podél ulice V Lipách – otevřená s omezením**

Bod v mapě: U6

Panelová cesta podél ulice V Lipách zůstává otevřená. V oblasti může probíhat pohyb stavební techniky, dbejte prosím zvýšené opatrnosti. V době výstavby bypassu může být cesta uzavřena.

Toto omezení se týká také: Újezd nad Lesy.

Květnice

- **Polní cesta Rohožník – uzavřená**

Bod v mapě: U10

Polní cesta Rohožník je uzavřena v souvislosti s výstavbou stavebního objektu SO 228. V lokalitě budou probíhat stavební práce. Pro pohyb v oblasti využijte prosím alternativní cesty.

Toto omezení se týká také: Dobročovice.

Příšimasy

- **Polní cesta Na Slovanech – uzavřená**

Bod v mapě: U12

Polní cesta Na Slovanech je uzavřena v souvislosti s výstavbou stavebního objektu SO 230. Pro pohyb v oblasti využijte prosím okolní komunikace.

Toto omezení se týká také: Úvaly.

- **Silnice III/10168 – uzavřená**

Bod v mapě: U13

Silnice III/10168 je uzavřena z důvodu výstavby nadjezdu SO 231. Práce na stavbě pokračují, probíhá vrtání pilot, betonáž základů a pilířů a výstavba nosné konstrukce. O termínu zprovoznění budeme informovat.

Toto omezení se týká také: Úvaly.

Sibřina

- **Polní cesta Újezd nad Lesy – Na Skalce – uzavřená**

Bod v mapě: U7

Polní cesta mezi Újezdem nad Lesy a lokalitou Na Skalce je uzavřena v souvislosti s výkopem zářezu pro přístup ke stavbě mostů SO 225 a SO 226. Pro pohyb v oblasti využijte prosím okolní komunikace.

Toto omezení se týká také: Újezd nad Lesy.

- **Ulice Zaříčanská – předpokládaná uzavírka od července 2026**

Bod v mapě: U8

Úplná uzavírka ulice Zaříčanská se předpokládá přibližně od července 2026. Termín závisí na postupu výkopových prací na hlavní trase a na dokončení přeložek optických a napájecích kabelů. O přesném termínu a objízdných trasách budeme informovat v následujícím vydání.

Toto omezení se týká také: Újezd nad Lesy.

- **Ulice Rohožnická – otevřená**

Bod v mapě: U9

Ulice Rohožnická zůstává otevřená pro dopravu. V okolí může probíhat pohyb stavební techniky. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a dodržujte dopravní značení.

Toto omezení se týká také: Újezd nad Lesy.

Újezd nad Lesy

- **Polní cesta Blatov – Koloděje – uzavřená**

Bod v mapě: U5

Polní cesta Blatov – Koloděje je uzavřena v souvislosti s výkopem zářezu pro přístup ke stavbě mostů SO 222 a SO 223. Pro pohyb v oblasti využijte prosím alternativní cesty.

Toto omezení se týká také: Koloděje.

- **Panelová cesta podél ulice V Lipách – otevřená s omezením**

Bod v mapě: U6

Panelová cesta podél ulice V Lipách zůstává otevřená. V oblasti může probíhat pohyb stavební techniky, dbejte prosím zvýšené opatrnosti. V době výstavby bypassu může být cesta uzavřena.

Toto omezení se týká také: Koloděje.

- **Polní cesta Újezd nad Lesy – Na Skalce – uzavřená**

Bod v mapě: U7

Polní cesta mezi Újezdem nad Lesy a lokalitou Na Skalce je uzavřena v souvislosti s výkopem zářezu pro přístup ke stavbě mostů SO 225 a SO 226. Pro pohyb v oblasti využijte prosím okolní komunikace.

Toto omezení se týká také: Sibřina.

- **Ulice Zaříčanská – předpokládaná uzavírka od července 2026**

Bod v mapě: U8

Úplná uzavírka ulice Zaříčanská se předpokládá přibližně od července 2026. Termín závisí na postupu výkopových prací na hlavní trase a na dokončení přeložek optických a napájecích kabelů. O přesném termínu a objízdných trasách budeme informovat v následujícím vydání.

Toto omezení se týká také: Sibřina.

- **Ulice Rohožnická – otevřená**

Bod v mapě: U9

Ulice Rohožnická zůstává otevřená pro dopravu. V okolí může probíhat pohyb stavební techniky. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a dodržujte dopravní značení.

Toto omezení se týká také: Sibřina.

Úvaly

- **Polní cesta Na Slovanech – uzavřená**

Bod v mapě: U12

Polní cesta Na Slovanech je uzavřena v souvislosti s výstavbou stavebního objektu SO 230. Pro pohyb v oblasti využijte prosím okolní komunikace.

Toto omezení se týká také: Přešimasy.

- **Silnice III/10168 – uzavřená**

Bod v mapě: U13

Silnice III/10168 je uzavřena z důvodu výstavby nadjezdu SO 231. Práce na stavbě pokračují, probíhá vrtání pilot, betonáž základů a pilířů a výstavba nosné konstrukce. O termínu zprovoznění budeme informovat.

Toto omezení se týká také: Přešimasy.

Stavební práce květen 2026

Ke stažení [ZDE](#)



Ke stažení [ZDE](#)



Ke stažení [ZDE](#)



Vizualizace – MÚK Koloděje

Ke stažení [ZDE](#)



Vizualizace – most přes Říčanský potok

Ke stažení [ZDE](#)



Přehled stavebních prací

Informace o probíhajících stavebních pracích, a to i těch, které nemají přímý dopad na dopravu, ale mohou způsobovat zvýšený hluk, prašnost nebo pohyb těžké techniky. Obce a městské části jsou řazeny abecedně.

Běchovice

- **Most SO 201 – spodní stavba (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 1

Na mostě SO 201 budou probíhat práce na spodní stavbě. Bude probíhat betonáž základů a pilířů, ukládání armatury, zásyp základu, montáž skruže s bedněním a výstavba nosné konstrukce.

V okolí může dojít ke zvýšenému pohybu domíchávačů a další stavební techniky.

- **Násypy hlavní trasy a zemní valy u cyklostezky A440 (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 2

V úseku podél cyklostezky A440 budou probíhat násypy hlavní trasy a budování zemních valů.

Cyklostezka bude křížována stavebními mechanismy zajišťujícími přístup ke stavbě mostů SO 201 a SO 202. Po dokončení násypů probíhá jejich konsolidace. Práce mohou být zdrojem zvýšeného hluku a prašnosti.

- **Most SO 202 – spodní stavba (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 3

Na mostě SO 202 budou probíhat práce na spodní stavbě. Bude probíhat betonáž základů a pilířů, zásyp základu, montáž skruže s bedněním a betonáž nosné konstrukce. V okolí stavby může dojít ke zvýšenému pohybu domíchávačů a nákladních vozidel.

- **Most SO 221 a komunikace SO 121.1 (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 4

V lokalitě probíhá hloubení jámy pro založení mostu SO 221. Bude probíhat vrtání pilot, betonáž základů a navazující výstavba mostu a komunikace SO 121.1. Vrtání pilot a zemní práce mohou být zdrojem zvýšeného hluku a pohybu těžké techniky.

Dobročovice

- **Most SO 203 – spodní stavba (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 7

Na mostě SO 203 budou probíhat práce na spodní stavbě. Bude probíhat betonáž základů a pilířů, zásyp základu, montáž skruže s bedněním a betonáž nosné konstrukce. V okolí se předpokládá pohyb stavební techniky a domíchávačů.

Tato práce se týká také: Květnice.

Koloděje

- **Výkop zářezu pro přístup k mostům SO 222 a SO 223 (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 5

V oblasti bude probíhat výkop zářezu zajišťující přístup ke stavbě mostů SO 222 a SO 223.

Součástí prací je snižování úrovně hladiny podzemní vody. Zemní práce mohou být zdrojem pohybu těžké techniky a zvýšené prašnosti.

Tato práce se týká také: Újezd nad Lesy.

Květnice

- **Most SO 203 – spodní stavba (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 7

Na mostě SO 203 budou probíhat práce na spodní stavbě. Bude probíhat betonáž základů a pilířů, zásyp základu, montáž skruže s bedněním a betonáž nosné konstrukce. V okolí se předpokládá pohyb stavební techniky a domíchávačů.

Tato práce se týká také: Dobročovice.

Sibřina

- **Výkop zářezu pro přístup k mostům SO 225 a SO 226 (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 6

V oblasti bude probíhat výkop zářezu pro přístup ke stavbě mostů SO 225 a SO 226. Zemní práce mohou být zdrojem pohybu těžké techniky a zvýšené prašnosti.

Tato práce se týká také: Újezd nad Lesy.

Tuklaty

- **Zemní práce na hlavní trase a výstavba kanalizace (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 9

V úseku hlavní trasy u Tuklat budou probíhat zemní práce a výstavba kanalizace. Bude probíhat úprava terénu, odvoz zeminy a příprava podloží pro budoucí vozovku. Práce mohou být zdrojem pohybu těžké techniky a zvýšené prašnosti.

- **Most SO 232 (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 10

V úseku u Tuklat probíhá výstavba mostu SO 232. Bude probíhat výstavba spodní stavby a navazující práce. V okolí stavby se předpokládá pohyb domíchávačů a další stavební techniky.

Újezd nad Lesy

- **Výkop zářezu pro přístup k mostům SO 222 a SO 223 (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 5

V oblasti bude probíhat výkop zářezu zajišťující přístup ke stavbě mostů SO 222 a SO 223. Součástí prací je snižování úrovně hladiny podzemní vody. Zemní práce mohou být zdrojem pohybu těžké techniky a zvýšené prašnosti.

Tato práce se týká také: Koloděje.

- **Výkop zářezu pro přístup k mostům SO 225 a SO 226 (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 6

V oblasti bude probíhat výkop zářezu pro přístup ke stavbě mostů SO 225 a SO 226. Zemní práce mohou být zdrojem pohybu těžké techniky a zvýšené prašnosti.

Tato práce se týká také: Sibřina.

Úvaly


- **Mosty SO 205 a SO 206 a násypy hlavní trasy (červen–srpen 2026)**

Bod v mapě: 8

V úseku u Úval bude probíhat výstavba mostů SO 205 a SO 206, násypy hlavní trasy a budování zemních valů. Práce mohou být zdrojem pohybu těžké techniky a zvýšené prašnosti.

Mapa stavebních prací

Ke stažení [ZDE](#)

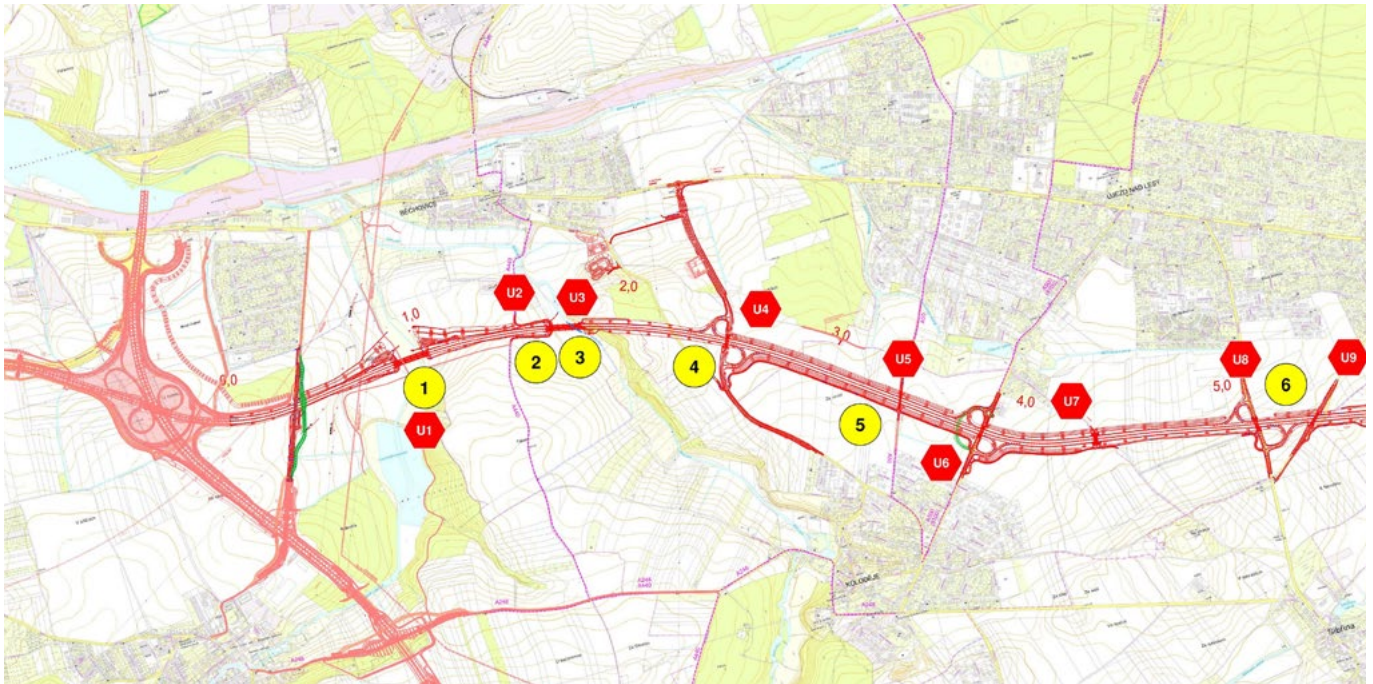

Ke stažení [ZDE](#)

